

Réf. 60 08128 00

FICHE PRODUIT

M.M. 8128



MACHINE A TRONÇONNER A MOUVEMENT VERTICAL

Machine compact, précise et sure.

La préparation d'échantillons métallographiques demande un tronçonnage de précision dans des matériaux très divers. Une bonne lubrification est nécessaire, afin de refroidir la meule et ne pas brûler les pièces. D'autre part, l'environnement d'un laboratoire de métallographie impose des critères de propreté et de sécurité auxquels doit répondre votre matériel de tronçonnage.

M.M. 8128 DESCRIPTION

- Descente manuelle du bras porte meule (verticale).
- Contrôle de l'effort de coupe par ampèremètre.
- Arrosage automatique par flexible.
- Ouverture dans le carter pour le tronçonnage de pièces longues.
- Table rainurée en T pour positionner les systèmes de serrage (accessoires).
- Pilotage du système de recirculation du lubrifiant (accessoires).
- Eclairage de la zone de travail.
- Conception en aluminium peint et acier inoxydable.
- Sure et propre, grâce à son capot en acier inoxydable.
- Conforme aux normes CE en vigueur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	M.M. 8128
Référence	60 08128 00
Moteur	3 kW
Tension	400 V tri. - 50 Hz
Avance	Manuelle
Disque de tronçonnage	Ø 256 mm maxi
Arbre	Ø 32 mm
Vitesse	2750 tr/min
Table rainurée	300 X 295 mm
Capacité de coupe	Ø 60 mm pièce longue Ø 95 mm longueur maxi. 25 mm
Dimensions L X P X H	710 X 550 X 550 mm



M.M. 8128




Systeme de decantation et recirculation du lubrifiant.



Meuble support.



Etau independant.

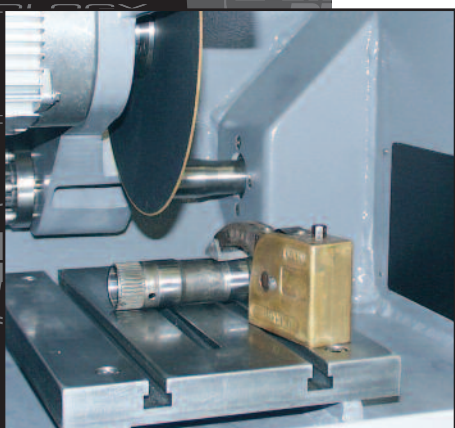

Bride de serrage universelle.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Systeme de recirculation du lubrifiant.

Réf. 60 81280100

- Contenance 45 litres,
- reservoir de decantation à 2 compartiments,
- panier en inox avec sac de filtration,
- kit de connection machine (tuyau arrivee/retour),
- monte sur roues et equipe d'une poignee de traction.

Meuble support special M.M. 8128.

Réf. 60 M0044 00

- 5 tiroirs de rangement,
- 1 porte pour integrer le systeme de recirculation,
- L 880 X P 800 X H 815 mm,
- structure aluminium recouvert de peinture epoxy, plan de travail resine.

Etau independant à serrage rapide.

Réf. 60 81280200

- Capacité de serrage maxi 100 mm,
- largeur machoire 80 mm,
- hauteur machoire 35 mm,
- levier gauche,
- vis de fixation T-nut 12 + 10 mm incluses.

Bride de serrage universelle.

Réf. 60 81280300

- Capacité de serrage maxi hauteur 10 à 86 mm,
- force de serrage maxi 15 kN/mm².

DISQUES DE TRONÇONNAGE LAM PLAN

LAM PLAN vous propose une gamme complète de disques de tronçonnage haute performance, composée de différents abrasifs, la gamme vous permet de répondre aux impératifs de précision, de rendement et de polyvalence sur la plupart des matériaux.



LAM PLAN S.A.
7 rue des Jardins BP 15
74240 GAILLARD France
Tél. 33 (0)4 50 43 96 30
Fax 33 (0)4 50 87 01 60
www.lamplan.com
email : mmsystem@lamplan.fr



CERTIFIÉ
ISO 9001
VERSION 2000